

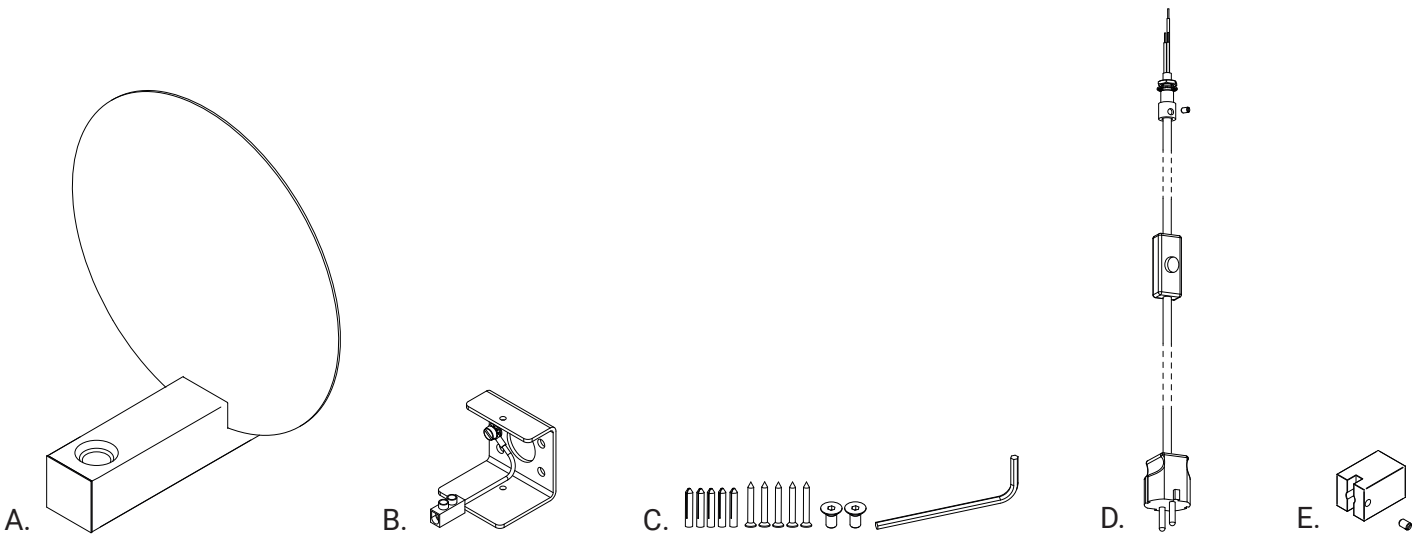
King Arthur wall

Jesse Visser, 2018

Montagehandleiding / Instruction manual


hollandslight

GELEVERD MATERIAAL / MATERIALS SUPPLIED



	MET KABEL / WITH CABLE	ZONDER KABEL / WITHOUT CABLE
A. armatuur / fixture	X	X
B. beugel / bracket	X	X
C. onderdelen / components	X	X
D. kabel / cable	X	
E. kabelgeleider / cable guide	X	

TECHNISCHE SPECIFICATIES / TECHNICAL SPECIFICATIONS



afmeting armatuur / dimensions fixture	32.3 x 30 x 20.1 cm
kabellengte / cable length	400 cm
netto-gewicht / net weight	0.76 kg
materialen / materials	geanodiseerd aluminium / anodized aluminium
fitting / lamp holder	E14 max. 40W excl. lichtbron / light bulb not included

NL

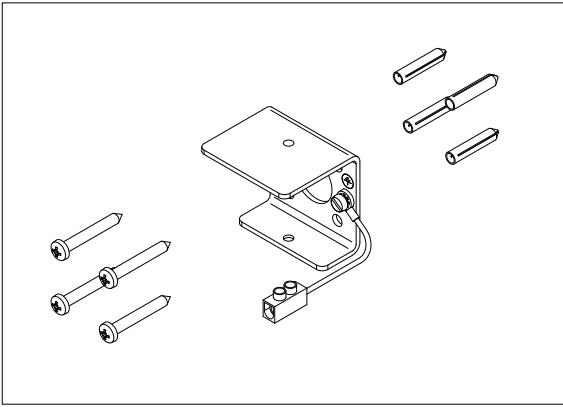
Neem voor het installeren deze handleiding en de bijgeleverde veiligheidsinstructies door. Volg en bewaar beide.

Gebruik een licht vochtige doek om de armatuur te reinigen.

EN

Read this manual and the safety instructions provided before fitting this unit. Both should be followed and kept for reference.

Use a slightly damp cloth to clean the fixture.



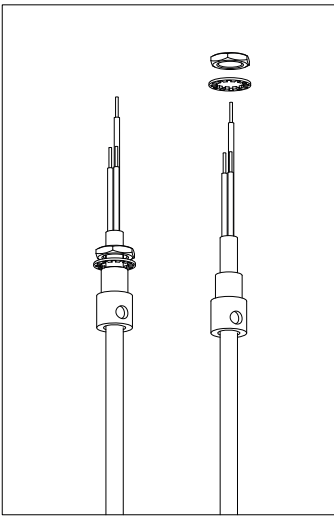
MET KABEL / WITH CABLE

NL

Bevestig de beugel aan de wand met de lange zijde naar boven. Let op, de meegeleverde pluggen zijn geschikt voor beton en steen.

EN

Attach the bracket to the wall, with the long side up. Please note: the supplied dowels are suitable for concrete and stone.



NL

Het bevestigen van de kabel:

Draai de moer en de tandveerring los en haal deze van de kabel af. Breng het uiteinde van de kabel door de opening aan de onderkant van de armatuur en druk de trekcontlasting in de opening.

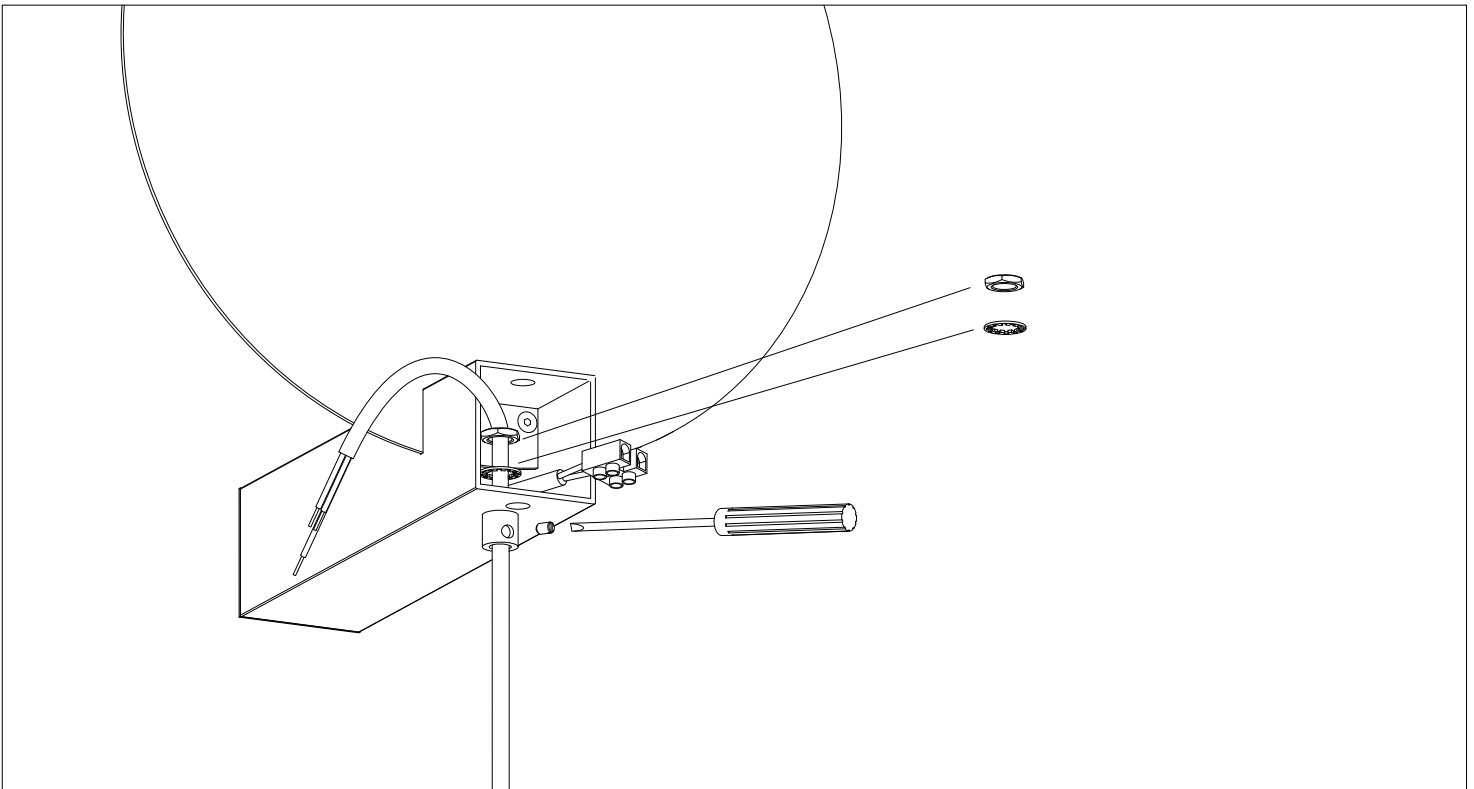
Bepaal de juiste lengte voor de kabel en zet de trekcontlasting vast. Breng het uiteinde van de kabel weer door de tandveerring en de moer, en draai deze vast.

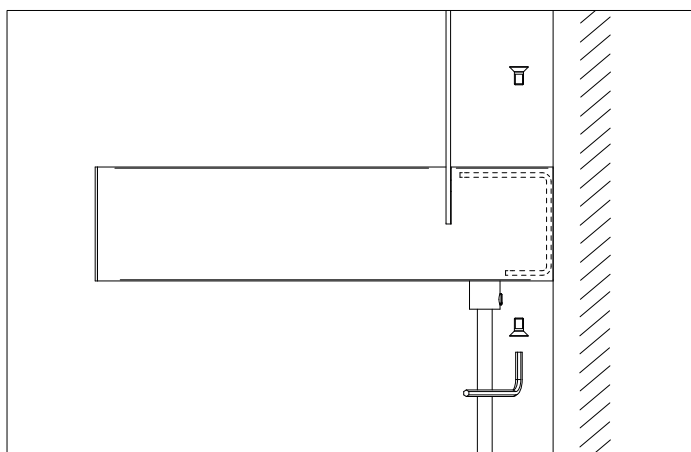
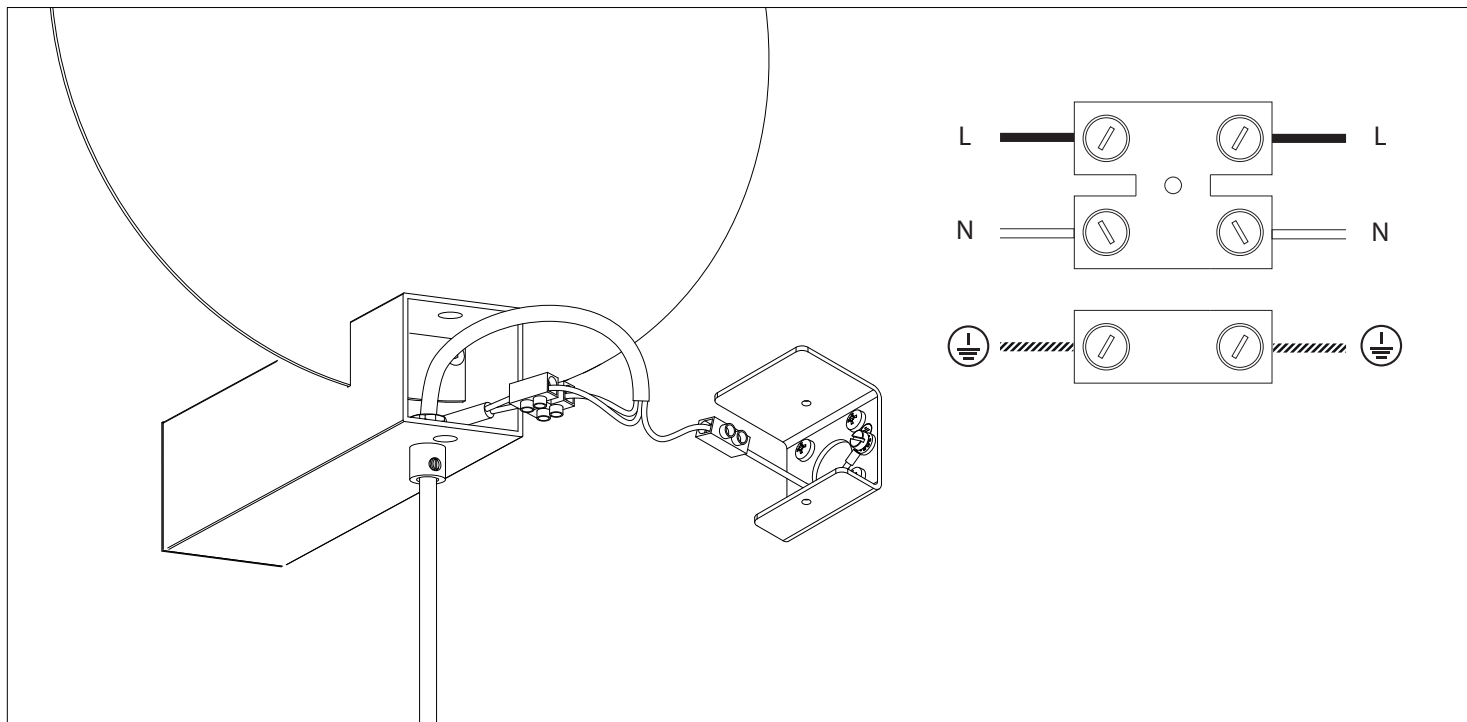
EN

Attaching the cable:

Unscrew the bolt and serrated lock washer and remove from the cable. Insert the end of the cable in the opening at the bottom of the fitting and press the strain relief in the opening.

Determine the right length for the cable and reattach the strain relief again. Reinsert the end of the cable in the serrated lock washer and the bolt, and screw tightly.



**NL**

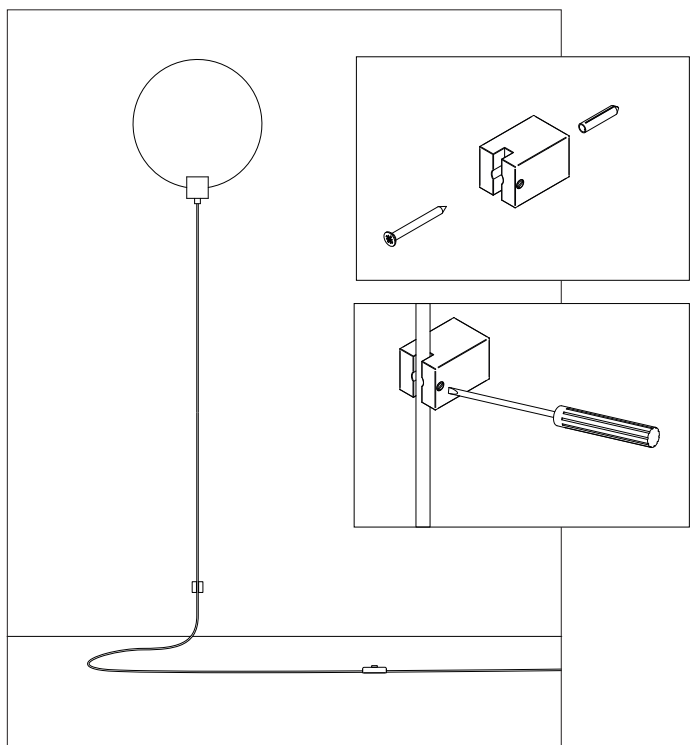
Sluit de kabels aan volgens het schema.

Bevestig de armatuur op de beugel en zet deze vast met behulp van de meegeleverde schroeven en inbusleutel.

EN

Connect the cables as shown in the diagram.

Attach the fitting to the bracket and use the supplied screws and Allen wrench to attach it.

**NL**

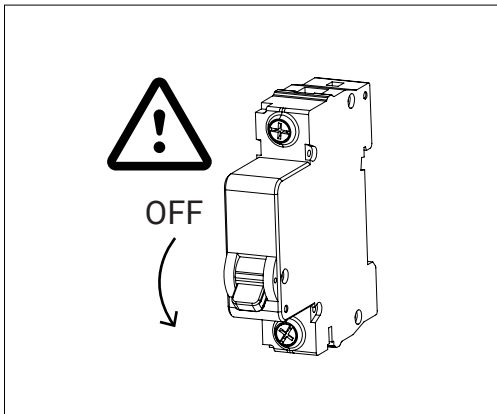
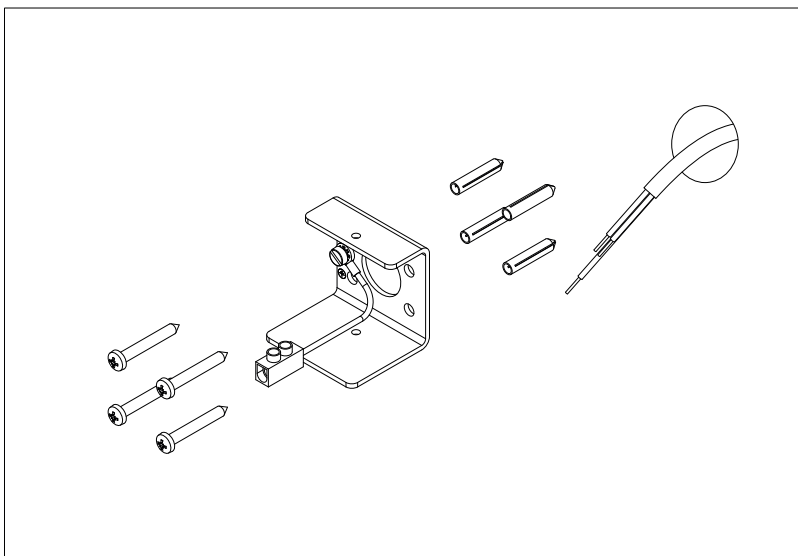
Monteer de kabelgeleider aan de wand. Breng de kabel door de kabelgeleider en zet deze vast.

Draai een lichtbron (niet inbegrepen) in de fitting van de armatuur. Sluit vervolgens de stekker aan op de netstroom.

EN

Assemble the cable guide to the wall. Insert the cable in the cable guide and attach.

Insert a light source (not included) in the lamp-holder and connect the cable to the mains current.

**ZONDER KABEL / WITHOUT CABLE****NL****LET OP!** Schakel altijd eerst de netstroom uit voor het installeren.**EN****CAUTION!** Always switch the mains power off before installing.**NL**

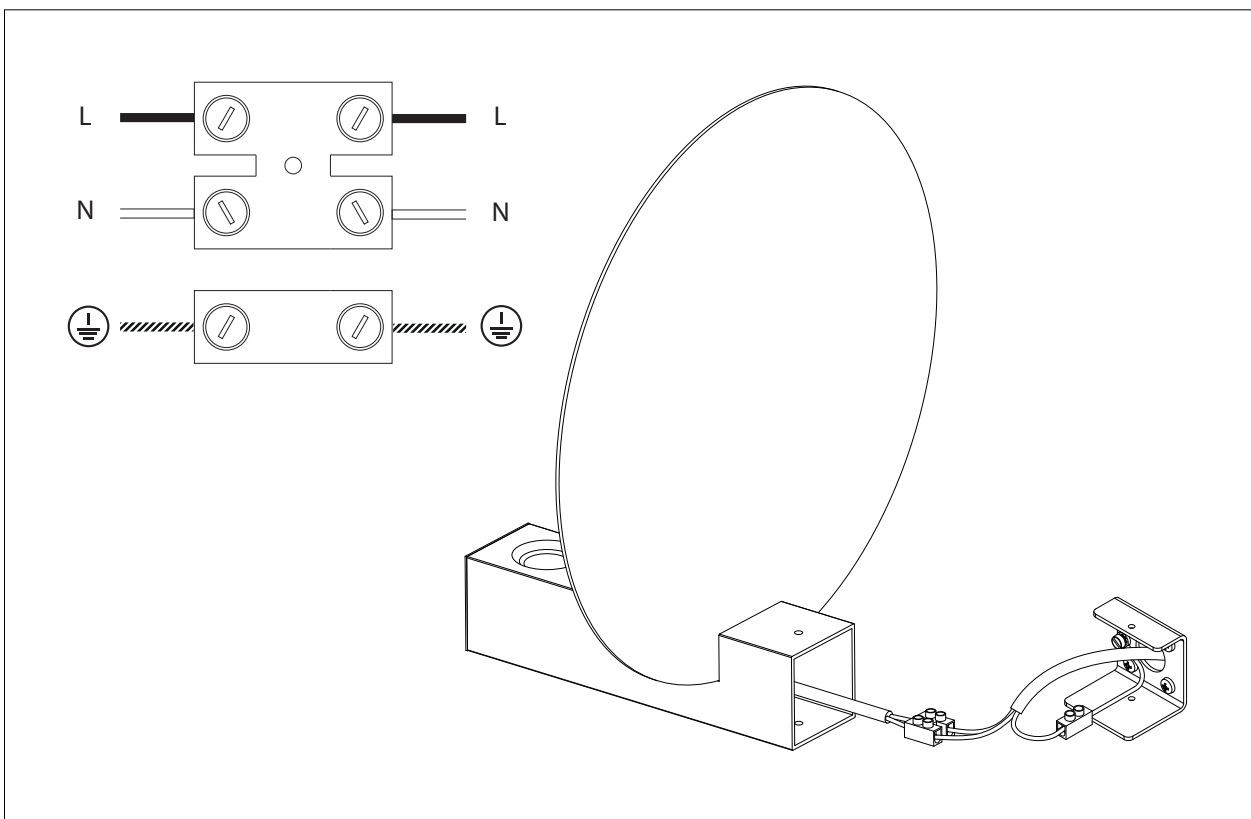
Bevestig de beugel aan de wand met de korte zijde naar boven. Let op, de meegeleverde pluggen zijn geschikt voor beton en steen.

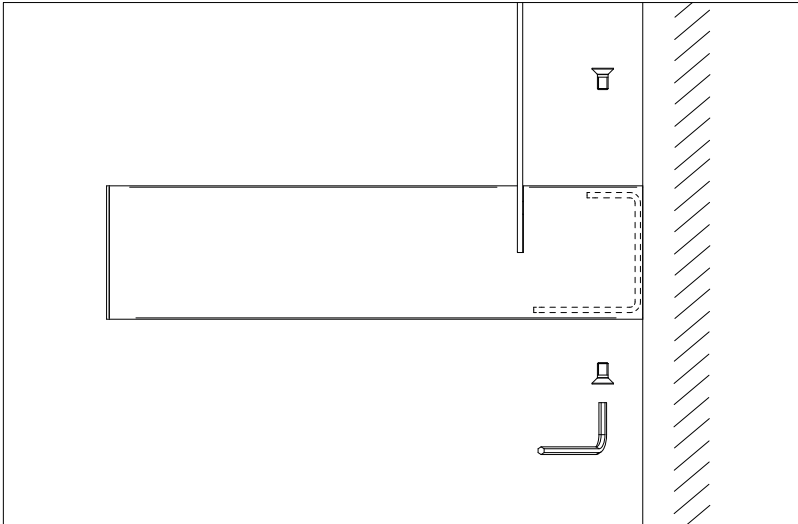
Sluit de kabels aan volgens het schema.

EN

Attach the bracket to the wall, with the long side up. Please note: the supplied dowels are suitable for concrete and stone.

Connect the cables as shown in the diagram.

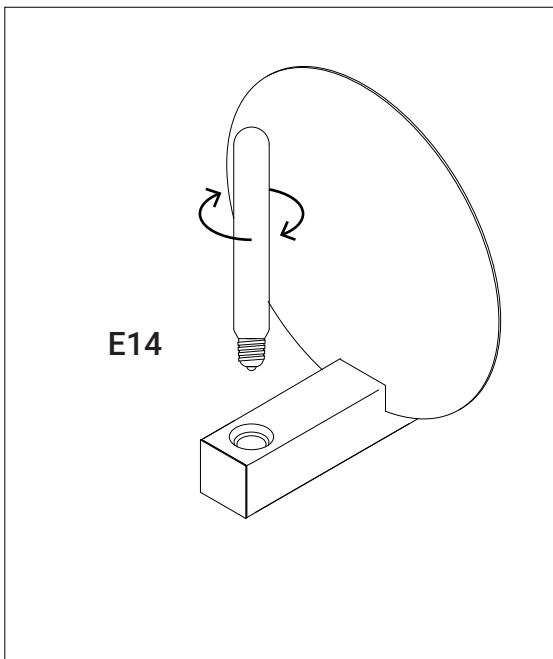


**NL**

Bevestig de armatuur op de beugel en zet deze vast met behulp van de meegeleverde schroeven en inbusleutel.

EN

Attach the fitting to the bracket and use the supplied screws and Allen wrench to attach it.

**NL**

Draai een lichtbron (niet inbegrepen) in de fitting van de armatuur. Sluit vervolgens de stekker aan op de netstroom.

Schakel de netstroom in.

EN

Insert a light source (not included) in the lamp holder and connect the cable to the mains current.

Switch on the mains current.