


Rhythm of Light

Susanne de Graef, 2016

Montagehandleiding / Instruction manual


hollandslicht


GELEVERD MATERIAAL / SUPPLIED MATERIAL

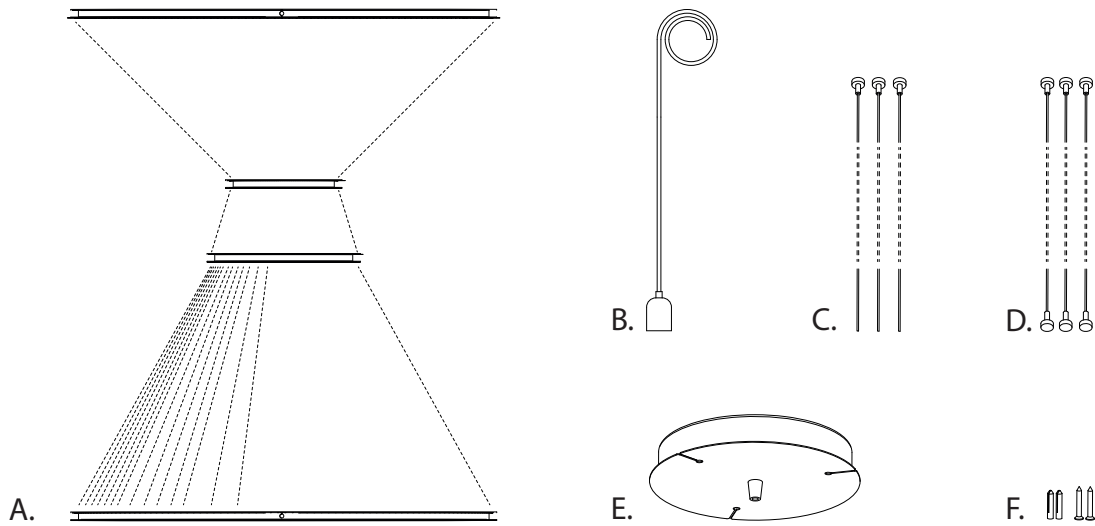

- A. armatuur / fixture
- B. fitting
- C. lange staalkabels (3) / long steel cables (3)
- D. korte staalkabels (3) / short steel cables (3)
- E. plafonddoos / ceiling rose
- F. schroeven (2) en pluggen (2) / screws (2) and plugs (2)

LET OP!
Laat de bescherming om de armatuur zitten.

IMPORTANT!
Leave the protector around the fixture.



TECHNISCHE SPECIFICATIES / TECHNICAL SPECIFICATIONS



afmeting / dimensions	ø 75 x 90 cm
kabellengte / cable length	400 cm
netto-gewicht / net weight	4.7 kg
materialen / materials	polyester garen, gecoat staal / polyester yarn, coated steel
fitting / lamp holder	E27 max. 75W excl. lichtbron / excl. light source

Wij adviseren een LED Globe 125 lichtbron te gebruiken. / We recommend using a LED Globe 125 light source.

NL

Neem voor het installeren deze handleiding en de bijgeleverde veiligheidsinstructies door. Volg en bewaar beide.

Gebruik geen vocht, schoonmaakmiddelen of apparaten om de armatuur te reinigen. Blaas eventueel stof voorzichtig van de draden af.




Voer deze installatie met minimaal twee personen uit.


EN

Read this manual and the safety instructions provided before fitting this unit. Both should be followed and kept for reference.

Do not use damp materials, cleaning products or equipment for cleaning the fixture. Blow any dust carefully off the wires.



At least two people should install this product together.

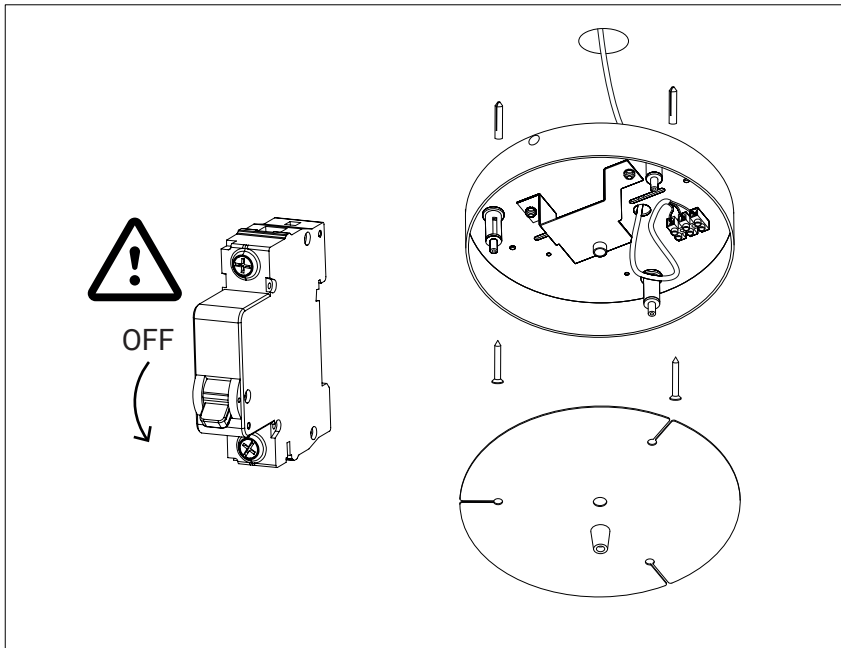

NL


LET OP! Schakel altijd eerst de netstroom uit voor het installeren.

Demonteer de afdekplaat van de plafondkap. Bevestig de plafonddoos met behulp van de pluggen en schroeven. De meegeleverde pluggen zijn geschikt voor beton en steen. Sluit de kabels aan.

EN

IMPORTANT! Always switch the mains power off before installing.

Remove the cover plate from the ceiling rose. Fix the ceiling rose in place using the plugs and screws. The plugs that are provided are suitable for concrete and for stone. Connect up the wires.



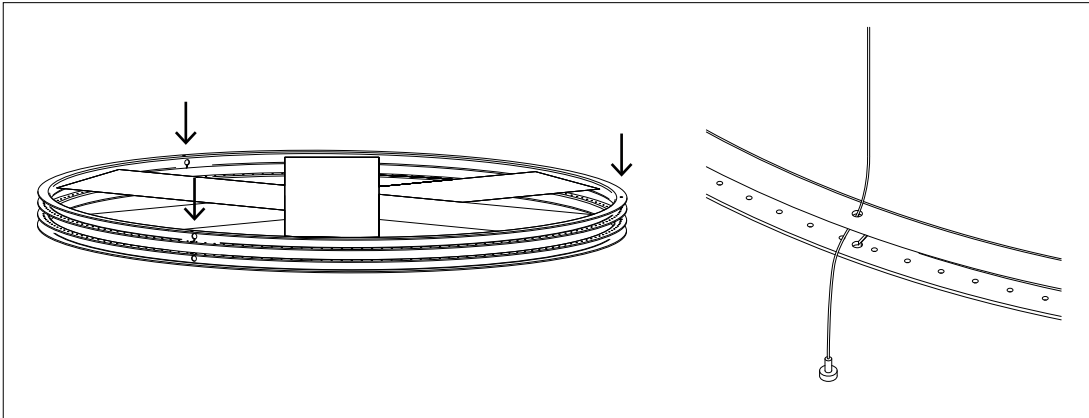


NL

Haal de uiteinden van de lange staalkabels door de bovenste ring van de armatuur.

EN

Insert the ends of the long steel cables through the upper ring of the fixture.

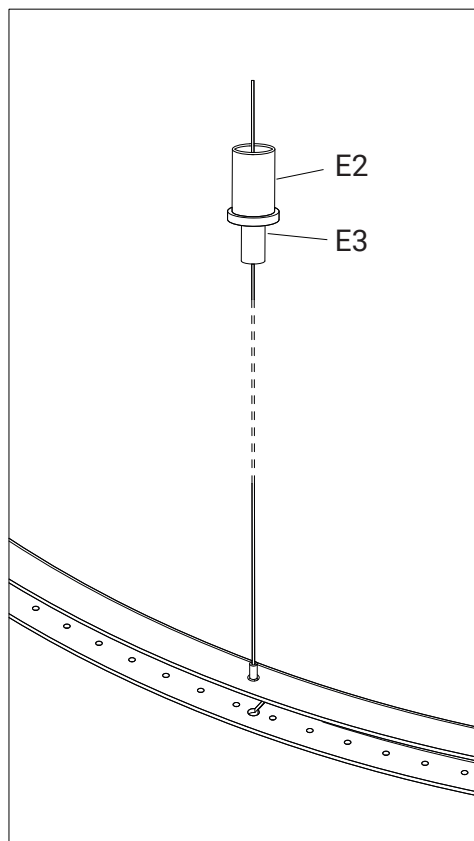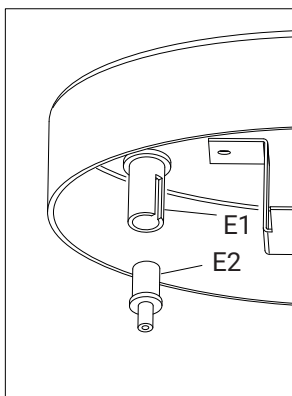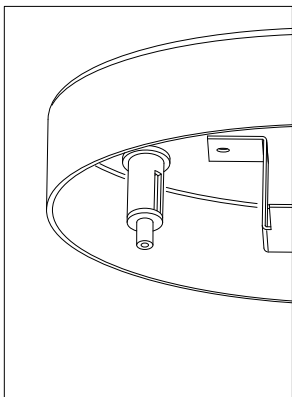

NL


Draai de onderdelen E2 van de kabelstoppers af.

Draai onderdeel E3 van onderdeel E2 iets los en bevestig deze aan de uiteinden van de staalkabels.

EN

Unscrew parts E2 from the cable stops.

Loosen part E3 from part E2 a little and attach it to the ends of the steel cables.

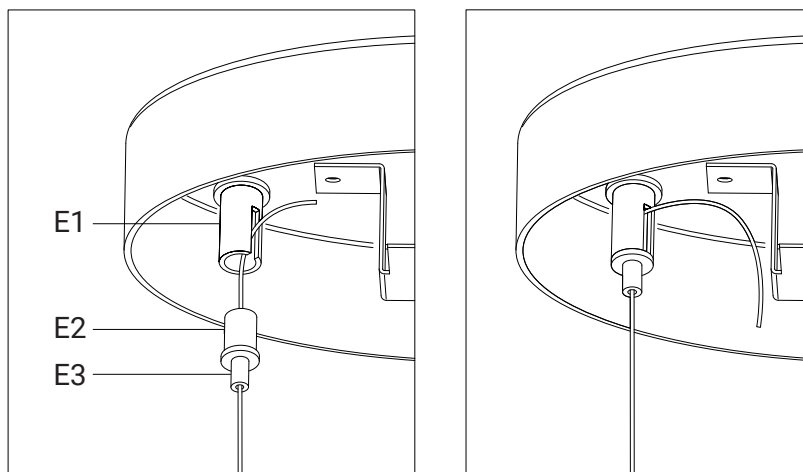**NL**

Verwijder de kartonnen onderdelen van de armatuur en til de bovenste ring voorzichtig op. Haal de staalkabels door de sleuf van onderdeel E1 en draai onderdeel E2 in E1.

Door middel van onderdeel E3 ingedrukt te houden krijgen de staalkabels bewegingsvrijheid en kan de juiste lengte worden bepaald.


Hang de armatuur op de gewenste hoogte en waterpas. Draai vervolgens onderdeel E3 goed vast. Knip daarna de staalkabels desgewenst af. (Houd er rekening mee dat onderdeel E3 nu niet meer losgedraaid dient te worden.)

EN

Remove the cardboard parts of the fixture and lift the upper ring up carefully. Pass the steel cables through the groove on part E1 and screw part E2 into E1.

The steel cables are free to move if part E3 is kept pressed in and the correct length can be set.


Hang the fixture at the desired height and level it. Then tighten part E3 firmly. The steel cables can then be cut to length if desired. (Allow for the fact that part E3 must then no longer be unscrewed.)

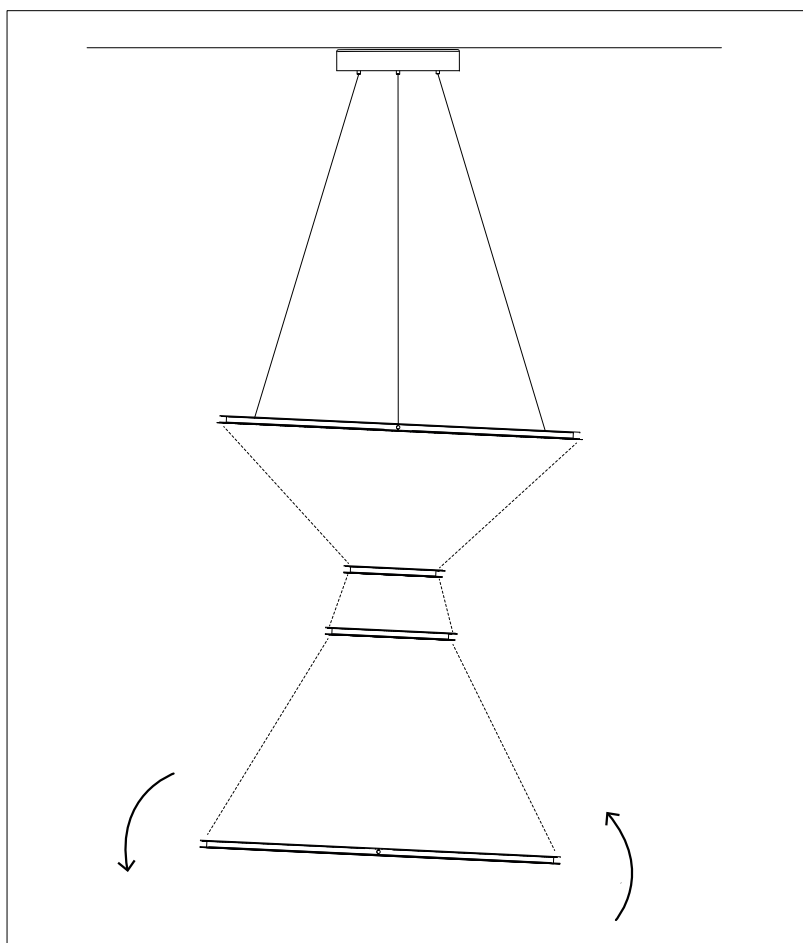**NL**

Haal de kabel van de fitting door het dopje en de afdekplaat van de plafonddoos.

EN

Push the wire of the fitting through the stopper and the cover plate of the ceiling rose.

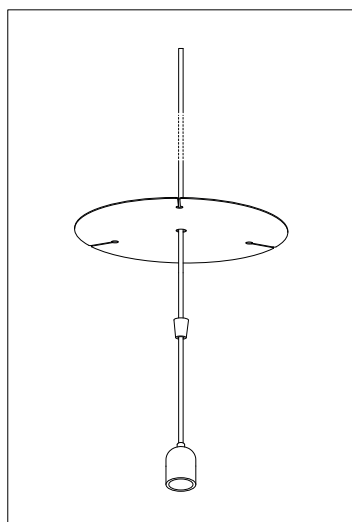

NL



Let op dat de afdekplaat niet op de draden van de armatuur valt tijdens het ophangen van de fitting.

Zorg ervoor dat de lichtbron uiteindelijk tussen de twee middelste ringen uitkomt.

EN

Be careful that the cover plate does not fall onto the wires of the fixture while hanging the fitting.


Make sure that the final position of the light source is between the two middle rings.

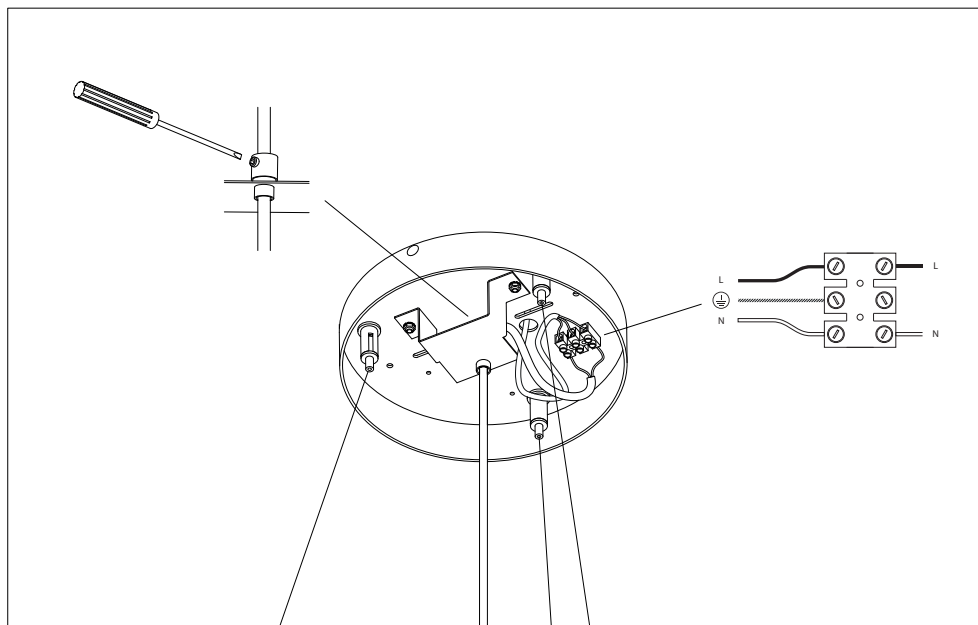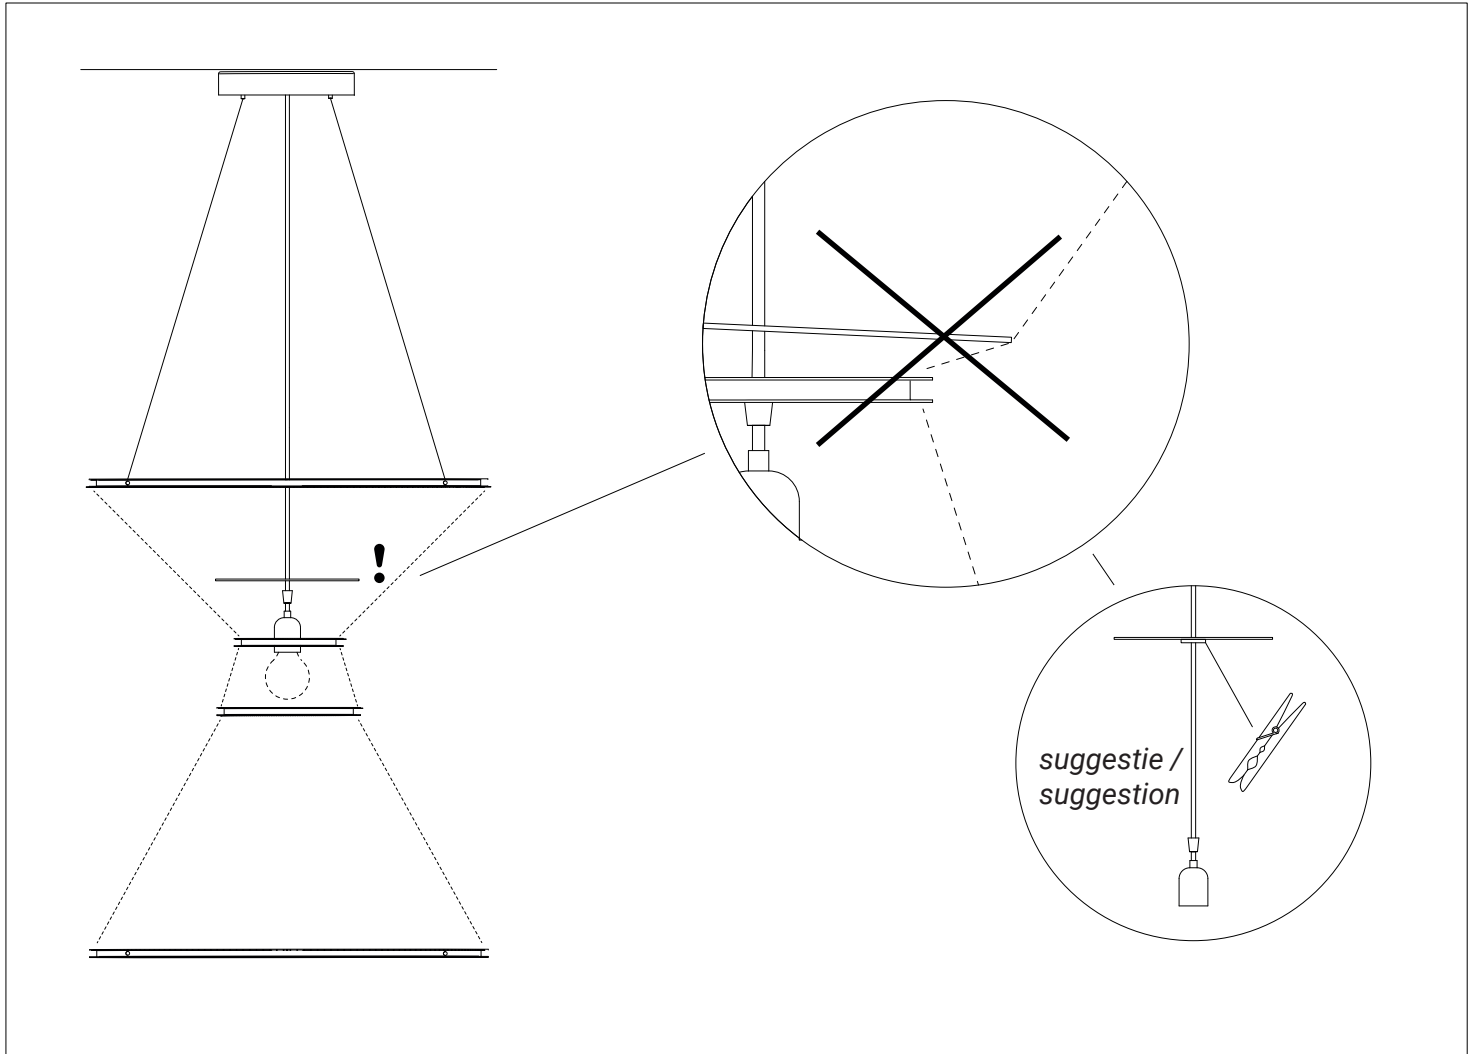**NL**

Bepaal de juiste hoogte en haal de kabel van de fitting door de trekontlasting van de plafonddoos. Draai de schroef op de trekontlasting goed aan. Sluit de kabels aan volgens het schema.

EN

Determine the correct height and pass the cable of the fitting through the strain relief in the ceiling rose. Then tighten the screw on the strain relief fully. Connect the wires up as shown in the diagram.

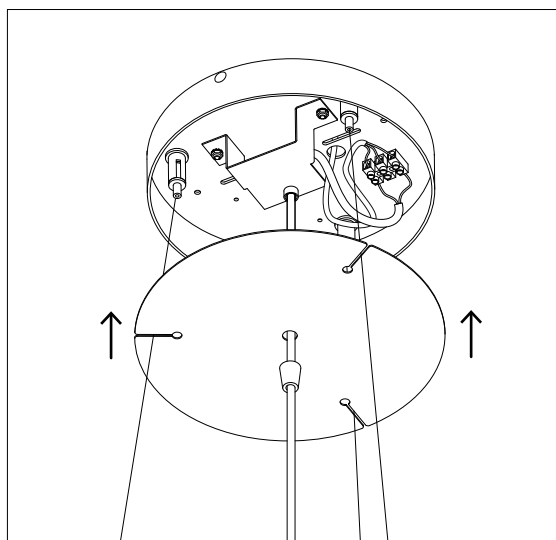**NL**

Haal de kabels door de sleuven van de afdekplaat. Monteer de afdekplaat op de plafonddoos.

Schakel de netstroom in.


Met behulp van de korte staalkabels kan de onderste ring aan de bovenste worden opgehangen.

EN

Pass the cables through the slots in the cover plate. Fit the cover plate onto the ceiling rose.

Switch the mains power on.

The short steel cables can be used for hanging the lower ring from the upper ring.

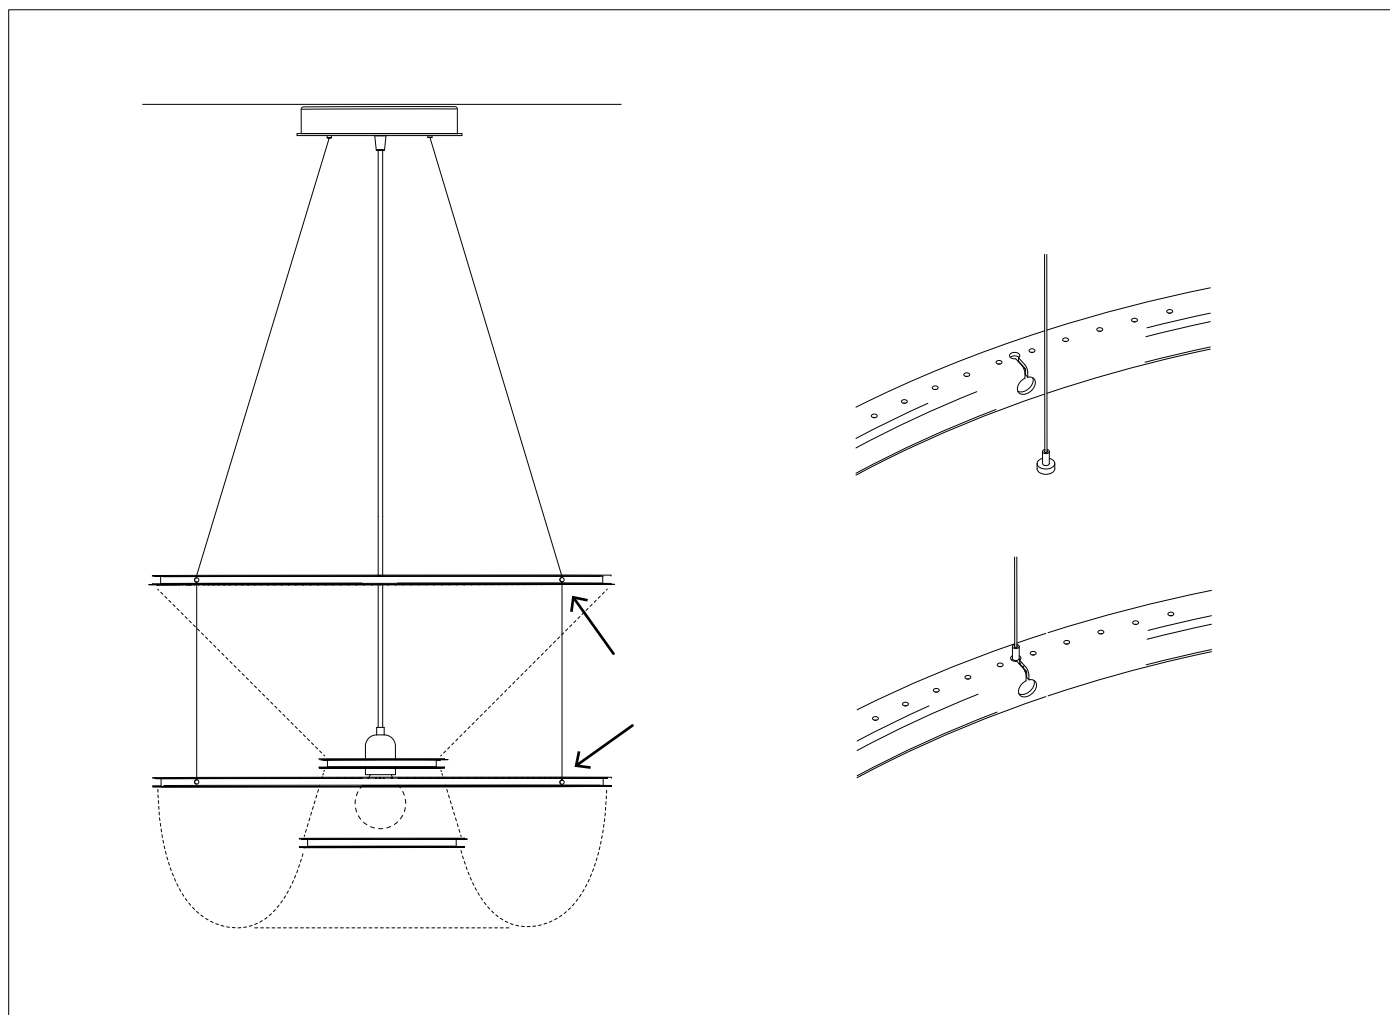

Hollands Licht
Cruquiusweg 111 L, 1019 AG Amsterdam, Holland

Tel +31 20 691 81 61

www.hollandslicht.eu
info@hollandslicht.eu